

Compteur WT2 BatiBUS

Compteur monophasé 90 A avec TI

Fonctionnement

- Comptage monophasé sur tore 90 A (fourni),
- Voyant : 1 flash = 1 Wh,
- Led BatiBUS : clignote au rythme des échanges sur le bus. Allumée en permanence : bus non raccordé ou en court circuit.

Installation – configuration

(alim du WT2 et comptage obligatoirement sur une seule et même phase)

Installation

Sur rail DIN, 3 modules (53 mm).


Consommation

50 WT1 maximum par réseau BatiBUS (C = 6).

Adressage et configuration

Par le bus.

Raccordements

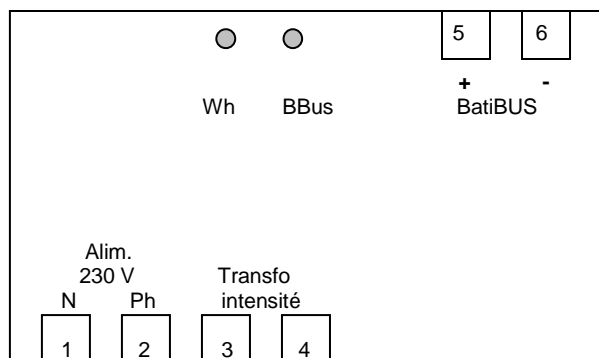

Caractéristiques

- Alimentation 230 V, +/-10%,
- Consommation 15 mA,
- 1 entrée TI, TI 90 A fourni, diamètre intérieur 10 mm maxi,
- Intensité nominale 2 à 90 A,
- Isolement classe II,